
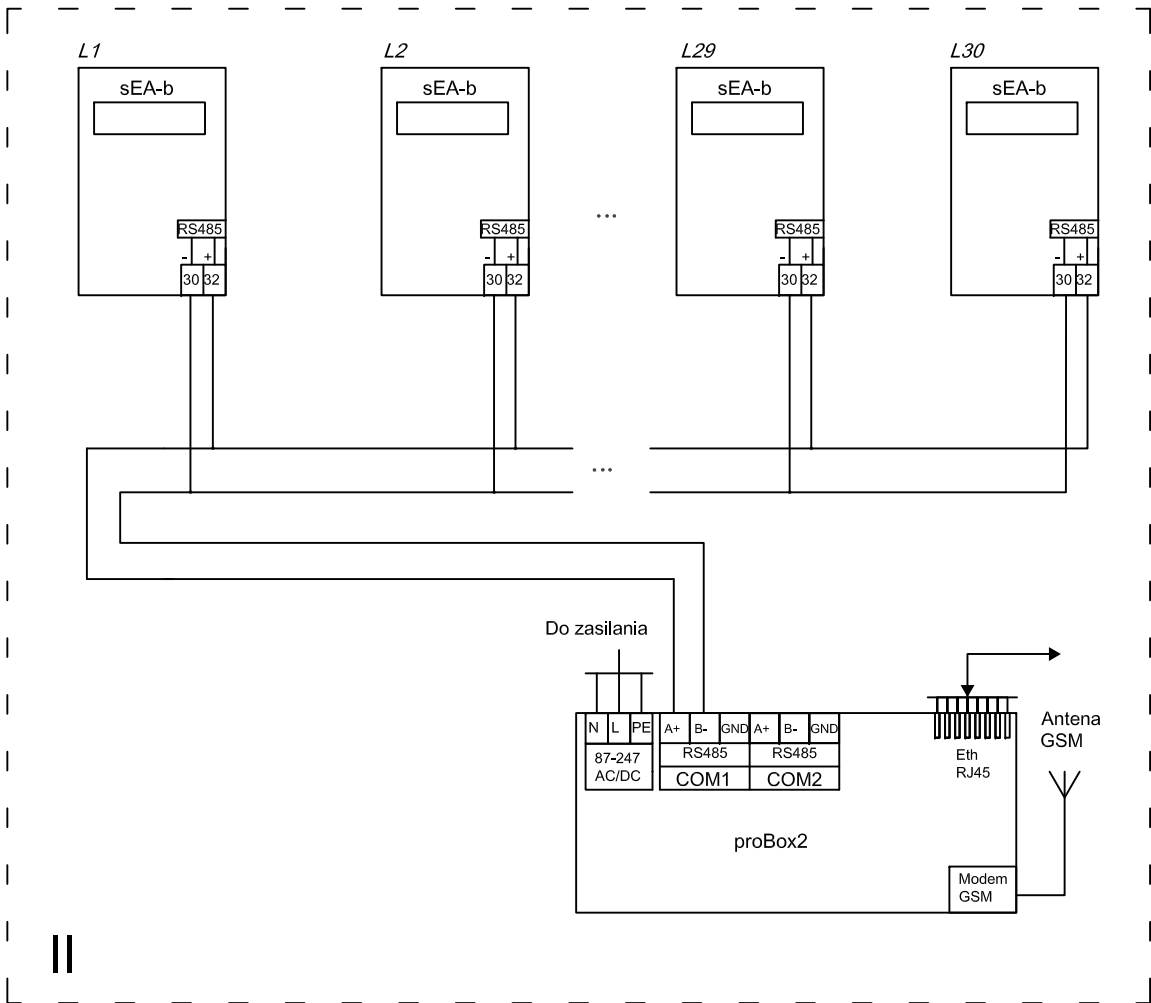


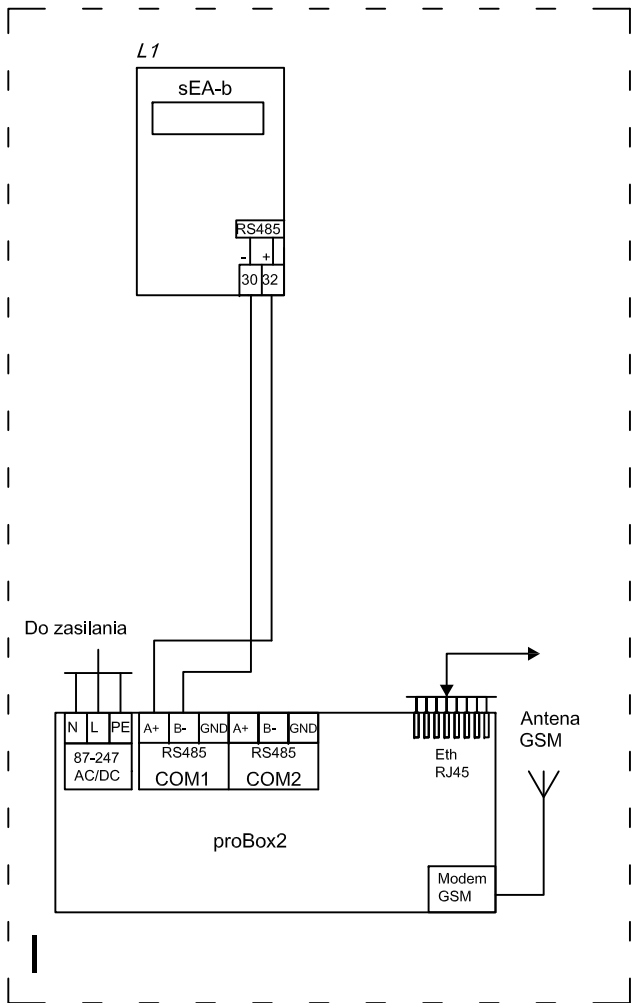

- UWAGA:
- 1) Połączenia magistrali RS zgodnie z normą ISO/IEC 8482:1993.
 - 2) Urządzenia proBox zabudowujemy jako pierwsze lub ostatnie na magistrali RS485.
 - 3) Do magistrali można podłączyć liczniki różnych producentów i typów.
 - 4) Maxymalna ilość urządzeń na jednej magistrali to 30 sztuk.
 - 5) Maxymalna długość magistrali RS485 wynosi 500 metrów.
 - 6) Sugerowany przewód na magistrali RS485 to: SXKD-5E-UTP-PVC.
 - 7) Opcjonalnie koniec magistrali RS485 zamykamy terminatorem (rezystor $R=120\Omega$), jeżeli nie jest zabudowany w interfejsie licznika.
 - 8) Magistrala RS to gałąź połączeń równoległych nie gwiazda.
 - 9) Zasilanie układów transmisji proszę dostosować do istniejących warunków.
 - 10) W celu zapewnienia bezawaryjnej i długotrwałej pracy urządzenia zaleca się stosowanie ochronników przepięciowych po stronie zasilania oraz na linii telefonicznej.
 - 11) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przepięciami typu atmosferycznego i łączeniowego.

 NUMERON [®] PRACOWNIA INFORMATYKI SP. Z O. O.		Imię	Nazwisko	Data
	Kreślił	Rafał	Pilarek	
	Sprawdził			
	Zatwierdził			
ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa				
Objekt			Nr Proj.	
Tytuł	I Układ transmisji danych z licznika sEA-b przez urządzenie proBox2 wyposażone w interfejs RS485.		Skala	Nr Rys.
	II Układ transmisji danych z wielu liczników sEA-b przez urządzenie proBox2 wyposażone w interfejs RS485.			